

# IPC-2520E-Q170

## 视觉控制器

支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器


拥有丰富的I/O接口, 4\*COM, 2\*LAN, 4\*USB3.0, 4\*USB2.0

支持三显, 1\*VGA, 1\*DVI-I, 1\*DP++


扩展: 1\*Mini-PCIe(PCIe/SATA), 1\*2U竖插扩展槽(PCIe x16)



### ◆ 接口展示

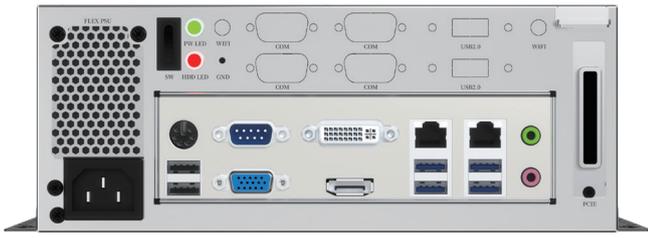

### ◆ 产品尺寸

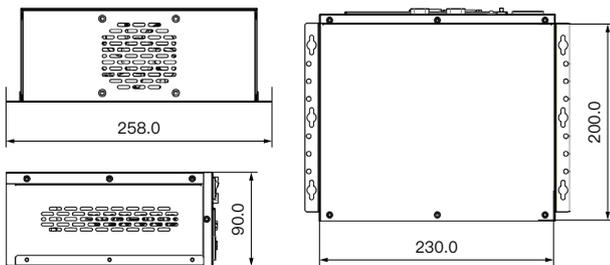

单位: MM

### ◆ 硬件规格

CPU	第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器, LGA1151
芯片组	Intel® Q170 Chipset
BIOS	Insyde SPI 128Mbit
内存	2*DDR4 1866/2133MHz, 最大支持32GB(SODIMM)
插槽	支持2*DDR4 260Pin 内存插槽
显示	1*VGA(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 1*DVI-I(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 1*DP++(支持分辨率最高为4096*2304@60Hz) 支持VGA、DVI-I、DP++三显
存储	2*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	1*Intel I210AT(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I219LM(10M/100M/1000Mbs自适应) 4*USB3.0, 4*USB2.0 4*COM RS232(其中COM1支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in 1*PS/2
扩展	1*Mini-PCIe(PCIe/SATA) 1*2U竖插扩展槽(PCIe x16)
电源输入	AC 220
环境	工作温度: 0°C~+60°C 存储温度: -20°C~+85°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)
颜色	工业黑
系统风扇	1*8015风扇
重量	3.15KG
机箱尺寸	258MM(L)*200MM(D)*90MM(H)(含支架)
机箱材质	镀锌板
安装方式	壁挂式
操作系统	Win7/8/10, Linux