



# TPC-4084N-11代

## 工业一体机


支持第11代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

8.4英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持800\*600@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

### 接口展示

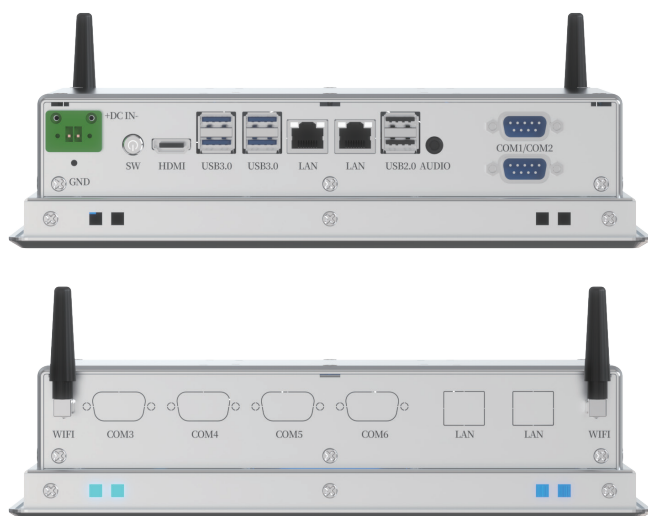

### 产品尺寸

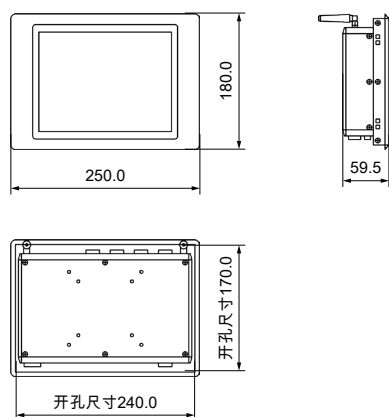

单位: MM

### 硬件规格

|       |                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观    | 颜色: 工业银<br>尺寸: 250.0MM(W)*180.0MM(D)*59.5MM(H)<br>开孔尺寸: 240.0MM(W)*170.0MM(D)<br>机箱材质: 全框铝合金                                                    |
| CPU   | i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7                                                                                                                   |
| BIOS  | SPI AMI EFI                                                                                                                                     |
| 内存    | 2*DDR4 3200MHz, 最高支持64GB(SODIMM)                                                                                                                |
| 显示    | 1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz)<br>1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz)<br>支持4K输出和异步双显                                                                          |
| 储存    | 1*标准的2.5寸硬盘位                                                                                                                                    |
| I/O接口 | 1*Intel I226AT GbE(10/100/1000Mbps)<br>1*Intel I219LM GbE(10/100/1000Mbps)<br>4*USB3.0, 2*USB2.0<br>6*COM(其中COM1~3支持RS232/422/485)<br>1*Line-in |
| 扩展    | 1*MiniPCIe(PCIe/USB)<br>1*M.2 2280(PCIe)                                                                                                        |
| 电源输入  | DC 9V~36V                                                                                                                                       |
| LED屏  | 显示分类: 8.4" TFT LCD(LED背光)<br>分辨率: 800*600@60Hz<br>视角: 75°(左)/75°(右)/75°(上)/75°(下)<br>亮度: 450cd/m²(高亮可选)                                         |
| 触摸规格  | 10点电容触摸屏                                                                                                                                        |
| 重量    | 2.2KG                                                                                                                                           |
| 安装方式  | 壁挂式、嵌入式                                                                                                                                         |
| 储存温度  | -20°C~+85°C                                                                                                                                     |
| 工作温度  | 0°C~+60°C                                                                                                                                       |
| 相对湿度  | 0%~85%(无冷凝)                                                                                                                                     |
| 操作系统  | Win10/11, Unix, Linux                                                                                                                           |