

WTS-4133

工业显示器

支持壁挂安装和VESA悬臂安装

能耗低, 屏幕使用寿命更长

可选配工业级电容式触摸屏

工厂独立研发, 可以按客户要求定做

分辨率最高支持1920*1080




◆ 硬件规格

机壳颜色	工业黑
最佳分辨率	1920*1080
对比度	900:1(Typ.)(TM)
亮度	可选
视角	85°(左)/85°(右)/85°(上)/85°(下)
响应时间	30(Typ.)(Tr+Td)ms
触摸屏	电容式触摸屏
触摸规格	10点电容触摸
敲击寿命	> 3500万次
笔画寿命	> 500万次
透光率	85%以上
介质耐压	250V Rms(50~60Hz 1min.)
输入电压	DC 12V(可选24V)
工作温度	0°C~+50°C
储存温度	-20°C~+80°C
相对湿度	5%~95%(非冷凝)
外观尺寸	258.0MM(W)*229.0MM(D)*64.0MM(H)
开孔尺寸	339.5MM(W)*217.5MM(D)
重量	2.35KG

◆ 接口展示



◆ 产品尺寸

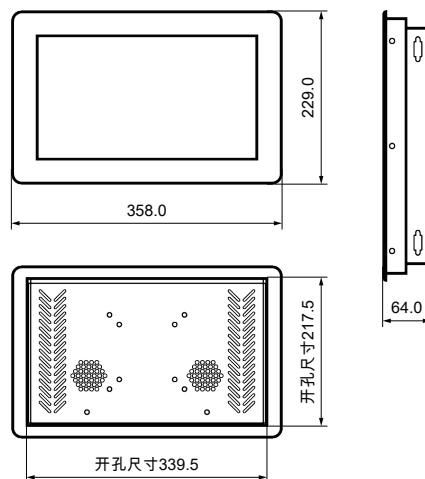

单位: MM